

KARTA PRODUKTU

UZIOM PIONOWY STALOWY POMIEDZIUOWANY KUTY Z TULEJĄ USZCZELNIAJĄCO- -WZMACNIAJĄCĄ Cu 0,250 mm

Uziom ze stali ciągnionej z ochronną powłoką miedzi o grubości min. **0,250 mm**. Elektrolitycznie nałożona powłoka miedzi tworzy molekularne i nierozrwalne połączenie ze stalą. Rdzeń stalowy w procesie ciągnięcia uzyskuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie około 600 N/mm², natomiast wg normy PN-EN IEC 62561-2 wymagane jest od 350 do 770 N/mm².

Jeden koniec uziomu jest formowany w bolec, co pozwala łączyć uziomy ze sobą metodą bolec-wpust, zwiększając jego długość. Połączenie uziomów jest zabezpieczone za pomocą tulei uszczelniającej wykonanej ze stali nierdzewnej, która dodatkowo wzmacnia mechanicznie połączenie.

Połączenie typu bolec-wpust spełnia wymagania normy PN-EN IEC 62561-2 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów”.


Do pograżania uziomów kuty należy stosować trzpień przenoszący siły pograżające na rdzeń uziomu, stabilizator trzpienia oraz bijak.

ZALETY TULEI

- uszczelnienie połączenia typu bolec-wpust,
- mechaniczne wzmocnienie połączenia.

Nr kat.	Uziom – średnica*	Długość m	Materiał
C0000172	14,2	1,2	stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu min. 0,250 mm, tuleja ze stali nierdzewnej
C0000175	14,2	1,5	
C0000195	16,0	1,5	
C0000185	17,2	1,5	

* tolerancja średnicy uziomu wynosi -3%

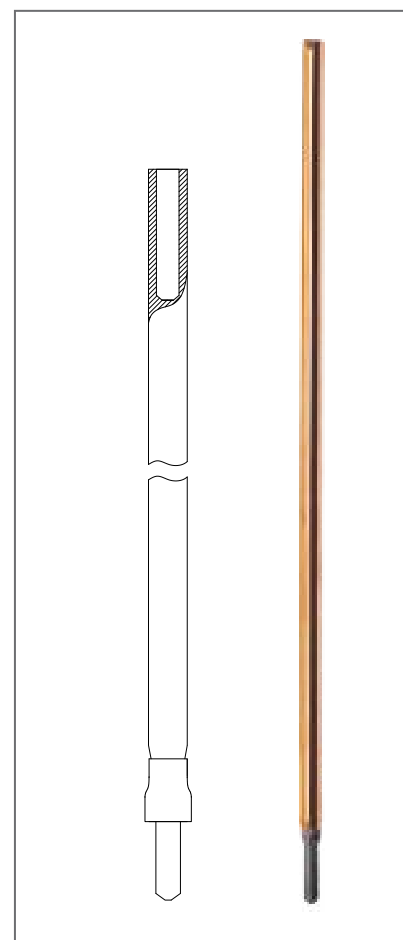

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

CBM Technology Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 2, 64-320 Niepruszewo, Polska

tel. +48/61 650 30 40

e-mail: office@cbm-technology.eu; www.cbm-technology.eu